



**KOMPLETT-
LÖSUNG**

nur bei AGEPAN®



AGEPAN® Systemportfolio

Für die gesamte Gebäudehülle.

+ EIN PARTNER

Effiziente Paketlösung, Baukastensystem


+ EIN SYSTEM

Planungs- und Verarbeitungssicherheit

+ EINE LÖSUNG

Technische Beratung bei Planung- und Ausführung

FÜR DIE GESAMTE GEBÄUDEHÜLLE.

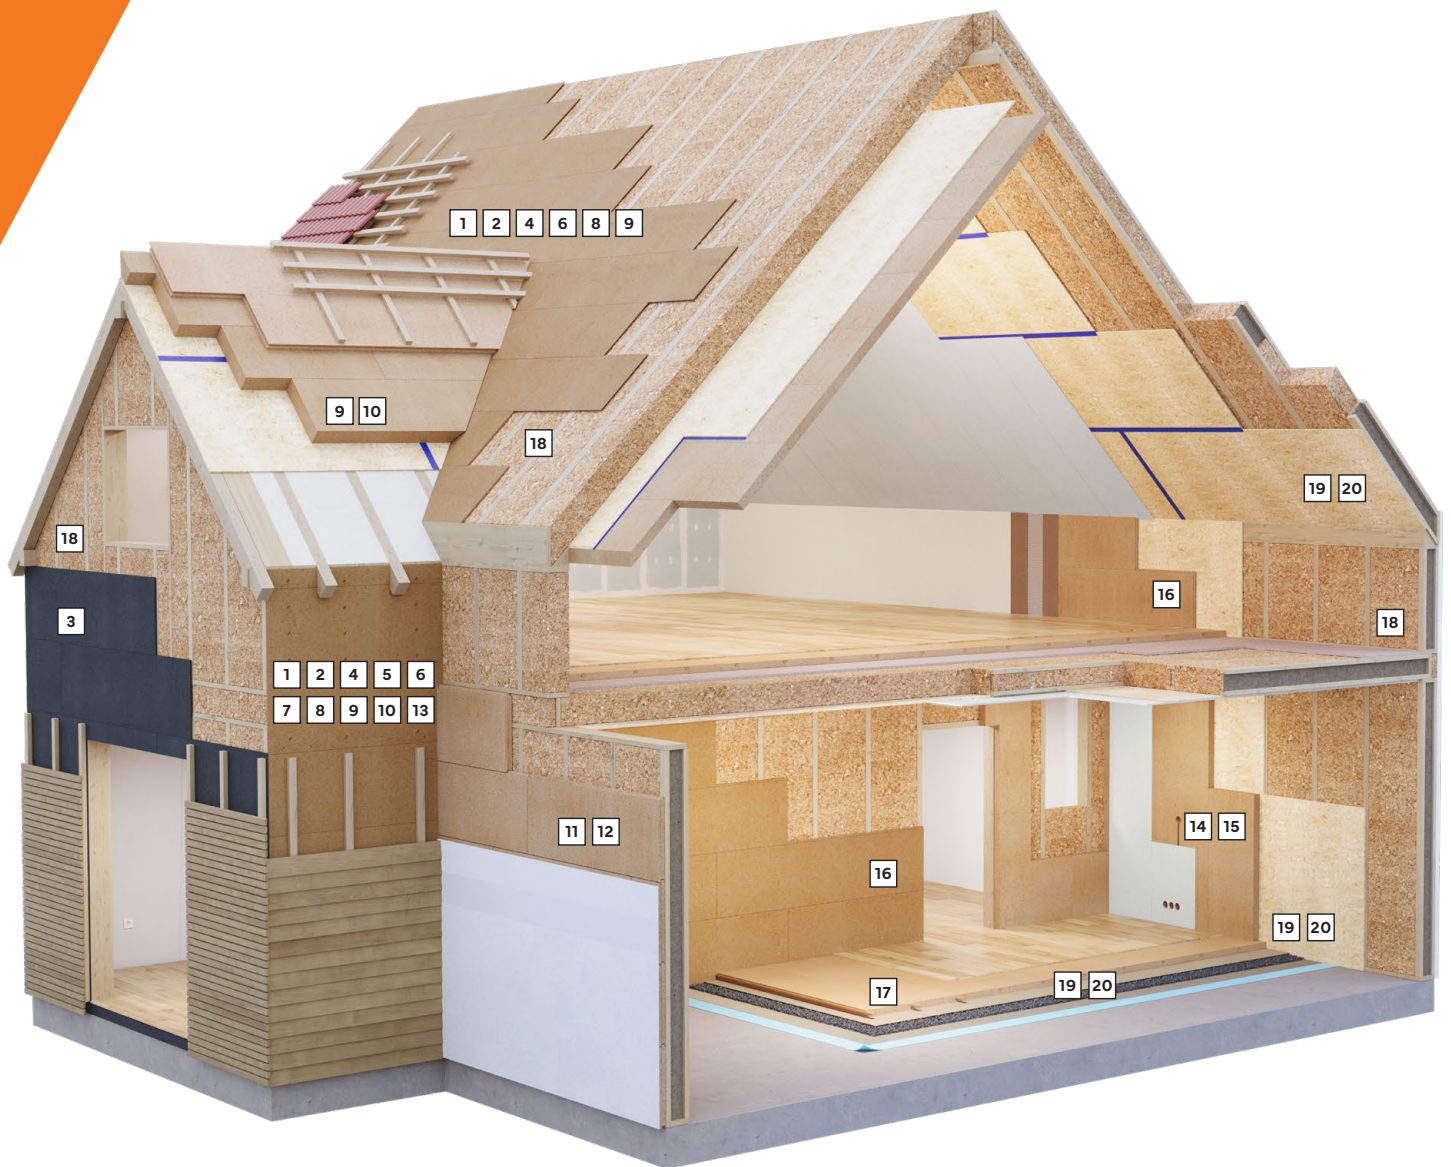

**EIN PARTNER.
EIN SYSTEM.
EINE LÖSUNG.**

Komplexität reduzieren, Verlässlichkeit schaffen, Zeit gewinnen.

AGEPAN® DWD protect  Das Original. Stabile, aussteifende und mittragende Beplankung in Dach und Wand.	AGEPAN® DWD 600  Mit erhöhter Rohdichte $\geq 600 \text{ kg/m}^3$. Stabile, aussteifende und mittragende Beplankung in Dach und Wand.	AGEPAN® DWD black  Die schwarz durchgefärbte ohne bedenkliche Zusätze. Für hinterlüftete Vorhangfassaden mit offenen Fugenteilen ohne zusätzliche Fassadenbahn.
AGEPAN® DWDmax  Das Original im Großformat. Stabile, aussteifende und mittragende Beplankung in Dach und Wand.	AGEPAN® DWD fire X  Die Brandschutzplatte. Schwer entflammbar. Für maximale Sicherheit im Wandbereich.	AGEPAN® THD cover X  Der robuste Dämmprofi. Besonders feste Unterdeckplatte für Dach und Wand.
AGEPAN® THDmax vario  Der Dämmprofi im Großformat. Wandbeplankung und Dämmung für hinterlüftete Fassaden.	AGEPAN® UDP  Die stabile Unterdeckplatte. Wärmedämmend und schalldämpfend in Dach und Wand.	AGEPAN® THD cover H  Die Starke unter den Leichten. Diffusionsoffene Unterdeckplatte mit robusten Deckschichten für Dach und Wand.
AGEPAN® THD cover M  Die robuste Unterdeckplatte. Wärmedämmung für Dach und Wand.	AGEPAN® THD etics X  Für Putzfassaden innerhalb des WDVS. Extrem stoßfest und widerstandsfähig gegen Beschädigungen.	AGEPAN® THD etics M  Die Putzträgerplatte im WDVS. Stoßfest und widerstandsfähig gegen Beschädigungen.
AGEPAN® THD static  Die tragende Holzfaserdämmplatte. Für den statischen Einsatz im Wandbereich.	AGEPAN® THD install  Installationsebene und druckfeste Innendämmung. Extrem hohe Festigkeit, Direktverschraubung mit Konsollasten von 25 kg pro Schraube.	AGEPAN® THD install pro  Installationsebene mit vorgefrästen Installationskanälen. Extrem hohe Festigkeit, Elektroinstallationen ohne zusätzlichen Aufwand möglich.
AGEPAN® UDP inside  Die praktische Innenausbauplatte. Kleines Format, beidseitig verwendbar und verputzbar.	AGEPAN® TEP  Die Trockenestrichplatte. Robust und schnell zu verlegen im Bodenbereich.	AGEPAN® Flex  Die flexible Gefachdämmung aus Holzfaser. Klemmstabile Gefachdämmung für Dach, Decke und Wand mit hoher Dämmleistung.
AGEPAN® OSB 3 Ecoboard  Die Belastbare. Universell einsetzbar im Holzrahmenbau mit einer Rohdichte $\geq 600 \text{ kg/m}^3$.	AGEPAN® OSB 4 Ecoboard  Die Hochbelastbare. Universell einsetzbar im Holzrahmenbau mit einer Rohdichte $\geq 600 \text{ kg/m}^3$.	

Nr.	Produktname	Dicke (mm)	Kante	Format (mm)	Deckmaß (mm)	Stück/Palette	Gewicht/Palette*** (kg)	Rohdichte (kg/m³)	Wärmeleitfähigkeit **** λD (W/mK)
1	AGEPAN® DWD protect	16	STD	3000 x 1247	3000 x 1247	48	1650	565	0,09
				2800 x 1196	2800 x 1196	48	1470	565	0,09
4	AGEPAN® DWDmax	16* (lgs. unbesäumt)	STD	6000 x 2550	6000 x 2500	28	3900	565	0,09
1	AGEPAN® DWD protect	16	N+F (4)	2515 x 1015	2500 x 1000	40	920	565	0,09
				2515 x 640	2500 x 625	40	580	565	0,09
			N+F (2)	3000 x 1265	3000 x 1250	40	1370	565	0,09
				3000 x 1247	3000 x 1247	48	1750	600	0,10
2	AGEPAN® DWD 600	16	N+F (4)	2515 x 1015*	2500 x 1000	40	1010	600	0,10
				2515 x 640	2500 x 625	40	640	600	0,10
				3000 x 1247	3000 x 1247	48	1830	630	0,10
NEU 5	AGEPAN® DWD fire X *****	16	STD	3000 x 1247	3000 x 1247	48	1830	630	0,10
3	AGEPAN® DWD black	16	N+F (4)	2515 x 640	2500 x 625	40	640	600	0,10
8	AGEPAN® UDP	22, 25*, 32*	N+F (4)	2520 x 610	2500 x 590	48, 42, 33	460	270	0,051
6	AGEPAN® THD cover X	40, 60, 80	N+F (4)	1890 x 600	1875 x 585	52**, 34**, 26**	570	230	0,049
NEU 9	AGEPAN® THD cover H	60, 80	N+F (4)	1890 x 600	1875 x 585	34**, 26**	440	180	0,044
NEU 10	AGEPAN® THD cover M	60 – 200	N+F (4)	1760 x 600	1740 x 580	36, 26, 22, 18, 16, 14, 12, 10	350	140	0,040
7	AGEPAN® THDmax vario	40*, 60, 80	STD	3000 x 1250	3000 x 1250	28, 18, 14	1000	230	0,049
		40*, 60 (lgs. unbesäumt)	STD	6000 x 2550	6000 x 2500	16, 12	2280, 2560	230	0,049
13	AGEPAN® THD static	40, 60, 80*	STD	3000 x 1250	3000 x 1250	28, 18, 14	1240, 1200, 1240	290	0,057
16	AGEPAN® UDP inside	25	N+F (4)	1890 x 610	1870 x 590	42	350	270	0,051
14	AGEPAN® THD install	40, 60, 80	STD	2650 x 600	2650 x 600	28, 18, 14	430	230	0,049
NEU 15	AGEPAN® THD install pro	60	STD	2650 x 600	2650 x 600	12	280	230	0,049
NEU 12	AGEPAN® THD etics M	60	N+F (4)	1800 x 600	1780 x 580	36	370	160	0,040
		80 – 160	N+F (4)	1300 x 600	1275 x 575	56, 44, 36, 32, 28	560	160	0,040
11	AGEPAN® THD etics X	40, 60, 80*	N+F (4)	1890 x 600	1875 x 585	52**, 34**, 26**	570	230	0,049
NEU 18	AGEPAN® Flex	40 – 240	STD	1350 x 575	1350 x 575	112, 80, 60, 48, 40, 32, 30, 24, 24, 20, 20	200	50	0,036
17	AGEPAN® TEP	40*, 60*	STD	1890 x 500	1880 x 500	52, 34	470	230	0,049
19	AGEPAN® OSB 3 Ecoboard	12, 15, 18, 22	N+F (4)	2440 x 590	2440 x 590	80, 64, 54, 44	880	600	0,013
		12, 15, 18	N+F (2)	2440 x 1220	2440 x 1220	80, 64, 54	1790	600	0,013
		12, 15, 18, 22, 25	N+F (4)	2500 x 625	2500 x 625	80, 64, 54, 44, 39	950	600	0,013
		12, 15, 18, 22, 25, 30	N+F (4)	2500 x 675	2500 x 675	80, 64, 54, 44, 39, 32	1030	600	0,013
		15, 18, 22 (geschliffen)	N+F (4)	2500 x 675	2500 x 675	64, 54, 44	1030	600	0,013
		12, 15, 18, 22, 25	N+F (4)	2500 x 1250	2500 x 1250	80, 64, 54, 44, 39	1880	600	0,013
		22	N+F (2)	5000 x 1250	5000 x 1250	22	1870	600	0,013
		22	N+F (2)	6250 x 675	6250 x 675	22	1270	600	0,013
		9	STD	2440 x 590	2440 x 590	160**	660	600	0,013
		9, 11, 12, 15, 18	STD	2440 x 1220	2440 x 1220	106, 88, 68, 54, 54	1790	600	0,013
		9, 10, 12, 15, 18, 22, 25	STD	2500 x 1250	2500 x 1250	106, 96, 80, 64, 54, 44, 39	1880	600	0,013
		12, 15	STD	2650 x 1250	2650 x 1250	68, 54	1670	600	0,013
		9, 12, 15	STD	2800 x 1196	2800 x 1196	90, 68, 54	1690	600	0,013
		12, 15, 18	STD	2800 x 1250	2800 x 1250	68, 54, 44	1770	600	0,013
		12, 15, 18	STD	3000 x 1250	3000 x 1250	68, 54, 44	1890	600	0,013
		15, 18, 22, 25	STD	5000 x 1250	5000 x 1250	30, 26, 22, 18	1870	600	0,013
		15, 18, 22, 25	STD	5000 x 2500	5000 x 2500	16, 13, 11, 10	1930	600	0,013
20	AGEPAN® OSB 4 Ecoboard	15, 18, 22, 25	N+F	2500 x 675	2500 x 675	64, 54, 44, 39	1050	610	0,013
		15	STD	2500 x 1250	2500 x 1250	64	1880	610	0,013
		15	STD	2650 x 1250	2650 x 1250	54	1690	610	0,013
		15	STD	2800 x 1250	2800 x 1250	54	1780	610	0,013
		15	STD	3000 x 1250	3000 x 1250	54	1910	610	0,013

Achtung! Alle hier aufgeführten Unterdeckplatten aus Holzfasern sind lt. ZVDH-Regelwerk allgemein nicht Bauteile. Eine Lastabtragung im Zwischensparrenbereich ist deshalb nicht zulässig. Im Sparrenbereich sind die Produkte trittsicher. Unfallverhütungsvorschriften sind zwingend einzuhalten.

Es werden ausschließlich komplette Paletten geliefert. AGEPAN® Produkte sind auf Nachfrage und Verfügbarkeit lieferbar mit PEFC-Zertifizierung (PEFC/14-35-00013). Bitte bei Bestellung angeben. Bei der Verarbeitung sind die Verarbeitungshinweise von AGEPAN® unbedingt zu beachten.

* Auf Anfrage
** Doppelpaket
*** Referenzwert

**** Nennwert
***** Verfügbar ab November 2025



DAS THEMA NACHHALTIGKEIT HAT FÜR UNS ZENTRALE BEDEUTUNG.

Die Umwelt zu schützen ist Teil unserer Unternehmenskultur. Bei Sonae Arauco verpflichten wir uns zur Einhaltung des Konzepts zur nachhaltigen Nutzung der Rohstoffe und respektieren diese Prinzipien aktiv im gesamten Produktionsablauf. AGEPAN® Produkte tragen dazu bei, die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen.



AGEPAN® gestaltet die Zukunft des Bauens mit nachhaltigen Holzfasernlösungen, die Menschen und Natur verbinden. Wir möchten, dass jedes Bauprojekt das Klima schont und die Lebensqualität steigert – heute und für kommende Generationen.



Achten Sie auf entsprechend zertifizierte Produkte: PEFC-zertifizierte Produkte sind auf Nachfrage und Verfügbarkeit lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.



Ihr AGEPAN® Partner

Produktflyer, Oktober 2025

Produkt- und Unternehmensnamen in diesem Produktflyer sind Handelsnamen oder eingetragene Warenzeichen. Reproduktion nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Sonae Arauco. Sonae Arauco übernimmt keine Haftung für Fehler oder Irrtümer. Dieser Produktflyer entspricht dem technischen Stand zum Druckzeitpunkt und gilt zusammen mit weiteren Unterlagen von AGEPAN®. Verarbeitungshinweise und baurechtliche Bestimmungen sind zu beachten. Die Materialeignung ist für den Einsatz zu prüfen.

AGEPAN®

www.sonaearauco.com