

NEUES
PRODUKTANGEBOT
NOV 2024

+ Bestandteil geprüfter
AGEPAN[®] SYSTEM Konstruktionen

+ Ideal als luftdichte Ebene im Holzbau



AGEPAN[®] OSB ECOBOARD[®] PRODUKTANGEBOT



AGEPAN® OSB 3 Ecoboard®



AGEPAN® OSB 3 N+F Ecoboard®

AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD® FÜR DEN UNIVERSELLEN EINSATZ IM HOLZRAHMENBAU

- + Leistungsfähige Holzwerkstoffplatte gemäß EN 300 und DIN EN 13986
- + Für den Einsatz im Innenbereich für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich (Nutzungsstufe 1 + 2)
- + Bestandteil geprüfter AGEPAN SYSTEM Brand- und Schallschutzkonstruktionen
- + Erfüllt die Anforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau (QDF)
- + Einsetzbar als luftdichte Ebene bzw. Dampfbremse in diffusionsoffenen Konstruktionen, keine zusätzliche Folie erforderlich
- + Für tragende und aussteifende Zwecke sind die Vorgaben der DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und der DIN 68800 in Dach, Wand und Boden einzuhalten

AGEPAN® OSB 3 ECOBOARD®

DECKMASS (L x W mm)	KANTE	OBERFLÄCHE	DICKE (mm)	STK / PAKET	DECKMASS VPE (m²)
2440 x 590*	STD	Contiface / Ungeschliffen	9	160*	230
2440 x 1220	STD	Contiface / Ungeschliffen	9 11 12 15 18	106 88 68 54 54	316 262 202 161 161
2500 x 1250	STD	Contiface / Ungeschliffen	9 10 12 15 18 22 25	106 96 80 64 54 44 39	331 300 250 200 169 138 122
2650 x 1250	STD	Contiface / Ungeschliffen	12 15	68 54	225 179
2800 x 1196	STD	Contiface / Ungeschliffen	9 12 15	90 68 54	301 228 181
2800 x 1250	STD	Contiface / Ungeschliffen	12 15 18	68 54 44	238 189 154
3000 x 1250	STD	Contiface / Ungeschliffen	12 15 18	68 54 44	255 203 165
5000 x 1250	STD	Contiface / Ungeschliffen	15 18 22 25	30 26 22 18	188 163 138 113
5000 x 2500	STD	Contiface / Ungeschliffen	15 18 22 25	16 13 11 10	200 163 138 125

* Doppelpaket

Neue Formate und Stärken sind in Orange hervorgehoben

AGEPAN® OSB 3 N+F ECOBOARD®

DECKMASS (L x W mm)	KANTE	OBERFLÄCHE	DICKE (mm)	STK / PAKET	DECKMASS VPE (m²)
2440 x 590	4-seitig N+F	Contiface / Ungeschliffen	12 15 18 22	80 64 54 44	115 92 78 63
2440 x 1220	2-seitig N+F	Contiface / Ungeschliffen	12 15 18	80 64 54	238 191 161
2500 x 625	4-seitig N+F	Contiface / Ungeschliffen	12 15 18 22 25	80 64 54 44 39	125 100 84 69 61
2500 x 675	4-seitig N+F	Contiface / Ungeschliffen	12 15 18 22 25 30	80 64 54 44 39 32	135 108 91 74 66 54
2500 x 675	4-seitig N+F	Geschliffen	15 18 22	64 54 44	108 91 74
2500 x 1250	4-seitig N+F	Contiface / Ungeschliffen	12 15 18 22 25	80 64 54 44 39	250 200 169 138 122
5000 x 1250	2-seitig N+F	Contiface / Ungeschliffen	22	22	138
6250 x 675	2-seitig N+F	Contiface / Ungeschliffen	22	22	93



AGEPAN® OSB 4 Ecoboard®



AGEPAN® OSB 4 N+F Ecoboard®

AGEPAN® OSB 4 ECOBOARD® DIE HOCHBELASTBARE FÜR KONSTRUKTIVE ANWENDUNGEN

- + Hochbelastbare Holzwerkstoffplatte gemäß EN 300 und DIN EN 13986
- + Für den Einsatz im Innenbereich für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich (Nutzungsstufe 1 + 2)
- + Bestandteil geprüfter AGEPAN SYSTEM Brand- und Schallschutzkonstruktionen
- + Erfüllt die Anforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau (QDF)
- + Einsetzbar als luftdichte Ebene bzw. Dampfbremse in diffusionsoffenen Konstruktionen, keine zusätzliche Folie erforderlich
- + Für tragende und aussteifende Zwecke sind die Vorgaben der DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und der DIN 68800 in Dach, Wand und Boden mit sehr hohen Anforderungen an Belastbarkeit und Dimensionsstabilität einzuhalten

AGEPAN® OSB 4 ECOBOARD®

DECKMASS (L x W mm)	KANTE	OBERFLÄCHE	DICKE (mm)	STK / PAKET	DECKMASS VPE (m²)
2500 x 1250	STD	Contiface / Ungeschliffen	15	64	200
2650 x 1250	STD	Contiface / Ungeschliffen	15	54	179
2800 x 1250	STD	Contiface / Ungeschliffen	15	54	189
3000 x 1250	STD	Contiface / Ungeschliffen	15	54	203

AGEPAN® OSB 4 N+F ECOBOARD®

DECKMASS (L x W mm)	KANTE	OBERFLÄCHE	DICKE (mm)	STK / PAKET	DECKMASS VPE (m²)
2500 x 675	4-seitig N+F	Contiface / Ungeschliffen	15 18 22 25	64 54 44 39	108 91 74 66

WUSSTEN SIE SCHON?

Die **Contiface-Oberfläche** ist eine Veredelung der AGEPAN® OSB Ecoboard®, die während des Produktionsprozesses aufgebracht wird. Sie schützt vor Abrieb und Verschmutzung und wirkt darüber hinaus kurzfristig wasserabweisend. Da die Contiface-Oberfläche einer Versiegelung gleicht, eignet sich die AGEPAN® OSB Ecoboard® mit Contiface nur bedingt für Oberflächenbehandlungen. In diesem Fall empfehlen wir den Einsatz der geschliffenen AGEPAN® OSB Ecoboard®.

ECOBOARD 



CE

Achten Sie auf entsprechend zertifizierte Produkte: FSC®- und PEFC-zertifizierte Produkte sind auf Nachfrage und Verfügbarkeit lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben.




SONAE ARAUCO
Taking wood further

Hinweis: Sonae Arauco behält sich das Recht vor, das Produktportfolio ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



HOLZFASERDÄMM-, DWD- UND OSB ECOBOARD®- PRODUKTE FÜR EIN ZUHAUSE ZUM WOHLFÜHLEN

AGEPAN® SYSTEM, Sonae Arauco's konstruktive Marke, umfasst verschiedene Qualitätsprodukte für nachhaltige Neubauten, Sanierungs- und Renovierungsprojekte. Die ausschließlich in Deutschland hergestellten Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität, Funktionalität und Langlebigkeit aus und kommen in Dach, Wand und Boden zum Einsatz.

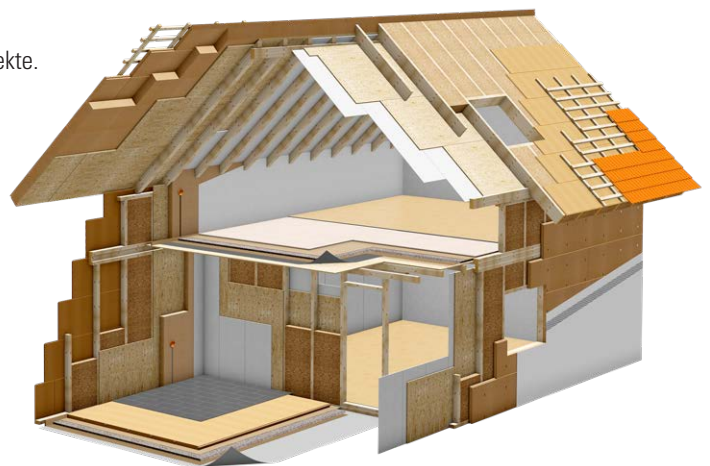

Weitere Informationen
finden Sie unter:
sonaearauco.de/agepan